


Пластиковые конвейерные цепи


Цепи

FT70

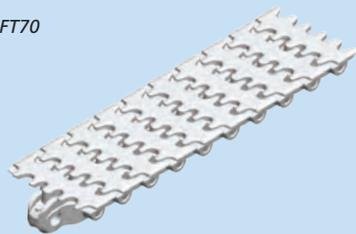

- Ширина 70 мм
- Материал: полиацеталь*
- Соответствует стандарту безопасности BS EN619
- Рекомендованная нагрузка при 20°C не более 1000 Н
- Рекомендованные рабочие температуры -18...+50°C

RTF70

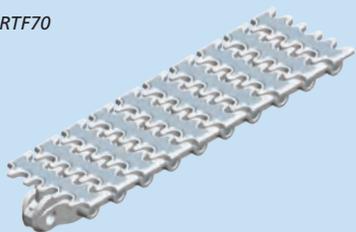


- Ширина 70 мм
- Материал: полиацеталь*
- Покрытие: термоэластопласт
- Рекомендованная нагрузка при 20°C не более 1000 Н
- Рекомендованные рабочие температуры -18...+50°C

RT114



- Ширина 114 мм
- Материал: полиацеталь*
- Соответствует стандарту безопасности BS EN619
- Рекомендованная нагрузка при 20°C не более 2000 Н
- Рекомендованные рабочие температуры -18...+50°C

RTF114

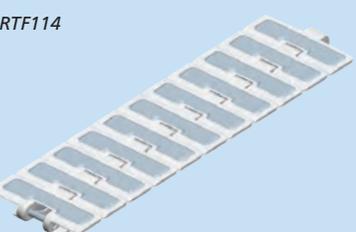


- Ширина 114 мм
- Материал: полиацеталь*
- Покрытие: термоэластопласт
- Рекомендованная нагрузка при 20°C не более 2000 Н
- Рекомендованные рабочие температуры -18...+50°C

KLDH50



- Ширина 54 мм
- Материал: полиацеталь*
- Рекомендованная нагрузка при 20°C не более 2000 Н
- Рекомендованные рабочие температуры -18...+50°C

FT54

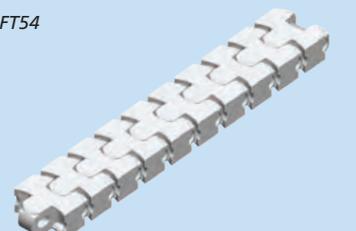

- Ширина 54 мм
- Материал: полиацеталь*
- Рекомендованная нагрузка при 20°C не более 2000 Н
- Рекомендованные рабочие температуры -18...+50°C


Узлы конвейеров



Прямой



Концевой

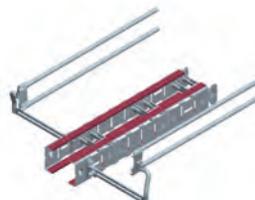

Съема цепи



Вертикальный ±10°




Криволинейный



Телескопический




Поворотный на 90° с опорным барабаном



Ременный тормоз



Приводной концевой



Приводной



Ловушки



*Полиоксиметилен (POM), полиформальдегид



Накопление



Первичная упаковка



Вертикальный конвейер



Вторичная упаковка